

C. ADOLFO LOPEZ MATED

+50.64

9.64

+44.94

+40.00

+40.00

7.21

8.00

7.12

+30.00

6.88

+30.00

+20.00

+10.00

+00.00

1.18

7.09


1.18

CALLE NUEVO LEON.

VICENTE GUERRERO

- Las siguientes recomendaciones se hacen para un correcto diseño de juntas:
1. Evite losas de forma irregular.
 2. La separación máxima entre juntas transversales deberá ser de 24 veces el espesor ó 5.0 metros, la que sea menor.
 3. Mantenga losas tan cuadradas como sea posible, ya que losas angostas y largas tienden a agrietarse en mayor cantidad que las cuadradas.
 4. Todas las juntas de contracción transversales deberán ser continuas a través de la guarnición y tener una profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento.
 5. En las juntas de aislamiento, el relleno deberá ser a toda la profundidad y extenderse por la guarnición.
 6. Si no se cuenta con guarniciones, las juntas longitudinales deberán amarrarse con barras de amarre.
 7. Ajustes menores en la ubicación de las juntas, desplazando ó inclinando algunas juntas para que coincidan con los pozos de visita ó alcantarillas mejoran el comportamiento del pavimento.
 8. Cuando el área pavimentada cuenta con estructuras de drenaje, coloque si le es posible las juntas de manera que coincidan con las estructuras.

CORTE Y-Y'

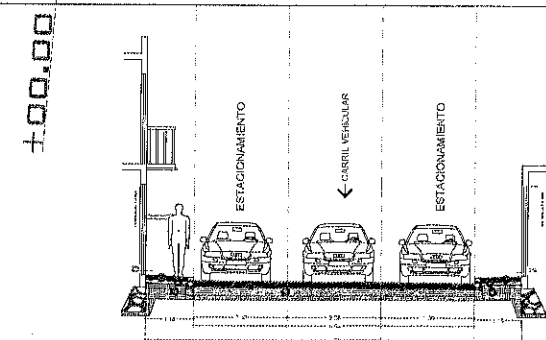


SECCIÓN Y-Y'



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024-2027

UBICACIÓN



SIMBOLOGÍA

- EJE
- PARAMENTO
- BANQUETA EXISTENTE
- ARROYO VEHICULAR
- RAMPAS
- PAVIMENTO EXISTENTE
- POZO DE VISITA
- TOPE PEATONAL

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS (SEGUNDA ETAPA)

UBICACION: JOSE MARIA MORELOS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO,
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
LIC. JAVIER TORRES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO.
LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

URB URBANIZACIÓN

PLANO:
ARQUITECTONICO

ESCALA: 1:100

FECHA: 2026

CLAVE
A-01